

Fiche Descriptive N°1 : Mare d'infiltration


Localisation : Rue de la Tour



Description:

La création d'une mare d'infiltration constitue une solution efficace et écologique pour la gestion des eaux pluviales. Elle permet de recueillir et d'infiltrer naturellement les eaux de ruissellement de la rue de la tour et des parcelles agricoles autour, réduisant ainsi le risque d'inondation et la surcharge des réseaux d'assainissement en aval. Les caniveaux à grilles assurent la collecte et l'acheminement des eaux vers la mare de manière structurée et sécurisée. Facile à entretenir, elle constitue une solution durable à faible coût d'exploitation. Elle s'adapte à différentes configurations de terrain. Enfin, elle participe à une gestion des eaux pluviales plus respectueuse du cycle naturel de l'eau.



Schéma de principe

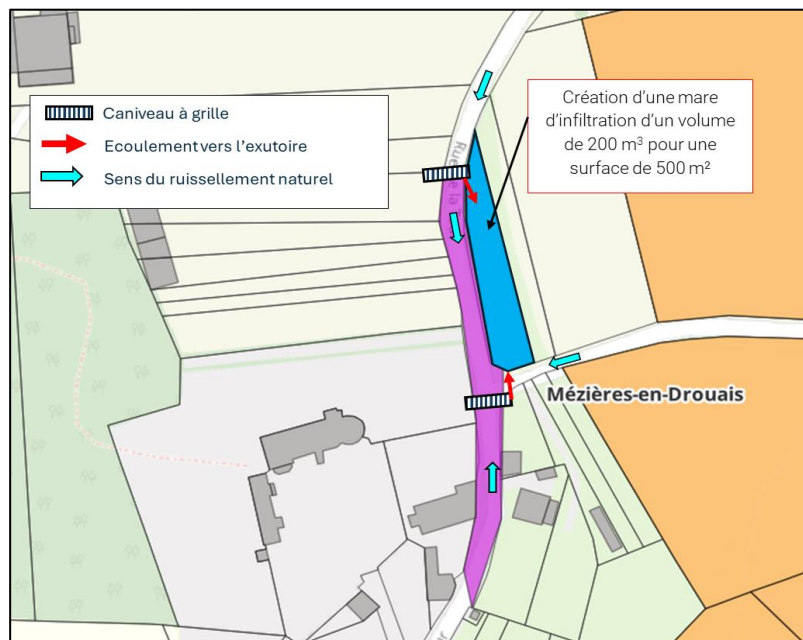

	Entretien : -Entretien annuel	Montant de travaux : Montant HT : 15 400,00 €
Dispositions à retenir : -Vérifier l'infiltration -Achat foncier	Etudes complémentaires : - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : 3 080,00 €

Fiche Descriptive N°2 : Localisation et curage des ouvrages


Localisation : Amont rue de la Ferme

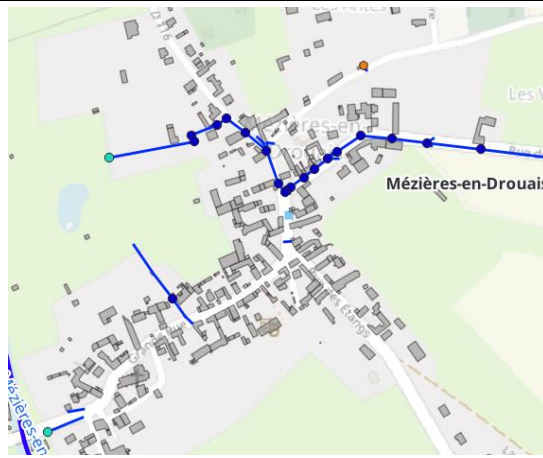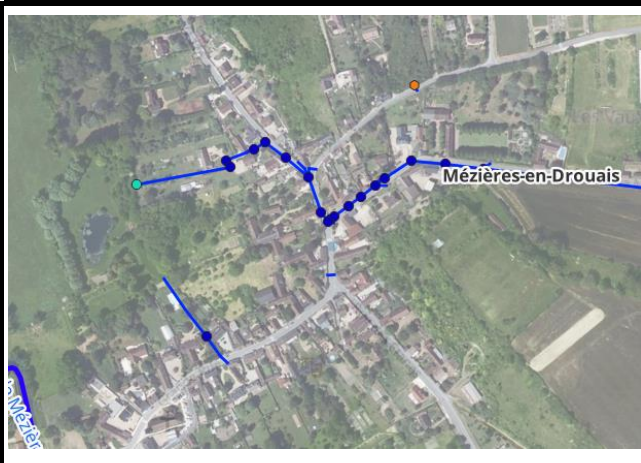

Description:

Le curage et l'entretien régulier des réseaux publics d'eaux pluviales sont essentiels pour garantir leur bon fonctionnement. Ils permettent d'éliminer les dépôts, sédiments et déchets susceptibles d'obstruer les canalisations. En évitant les engorgements, ces opérations réduisent considérablement les risques d'inondation en cas de fortes pluies. L'entretien préventif prolonge la durée de vie des ouvrages et limite les coûts de réparation en cas de dysfonctionnement. Il est également crucial de maintenir les exutoires en bon état, notamment les fossés d'infiltration, qui assurent la dispersion progressive des eaux dans le sol. Des ITV sont nécessaires sur les réseaux se rejetant dans les fossés d'infiltration pour connaître leur état et assurer leur entretien.



Schéma de principe

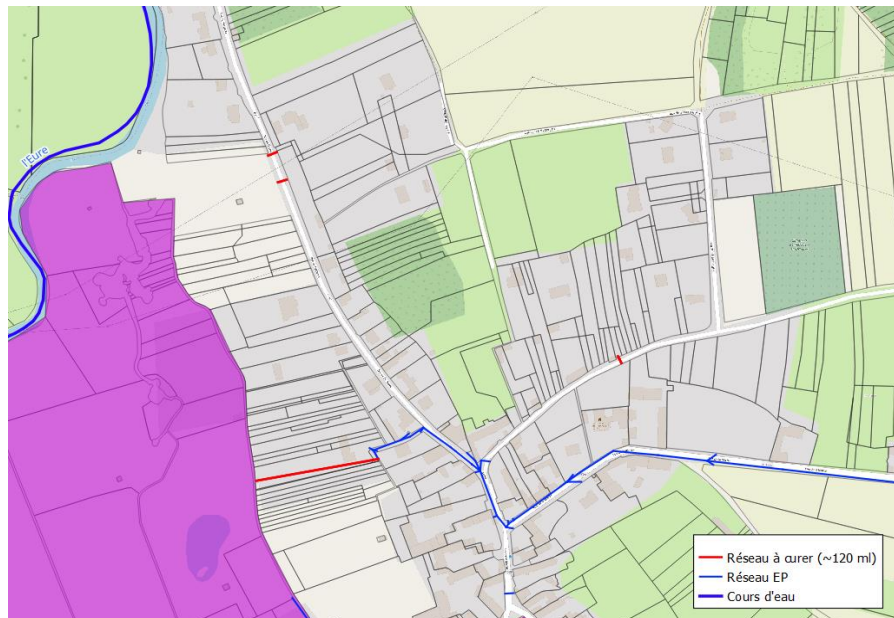

Dispositions à retenir : Longueur : 200 ml	Entretien : -Entretien régulier	Montant de travaux : Montant HT : 5 385,00 € MOE, études annexes et incertitudes : 1 077,00 €
	Etudes complémentaires : - Levé topographique - Dossier environnemental	

Fiche Descriptive N°2 : Localisation et curage des ouvrages


Localisation : carrefour de la rue de Mérange avec la rue des Forges et Grande Rue

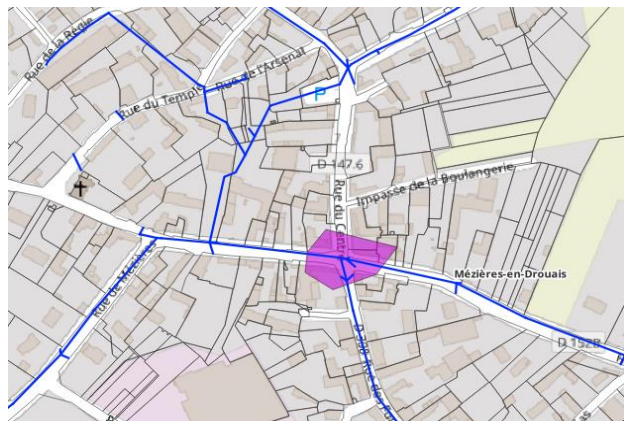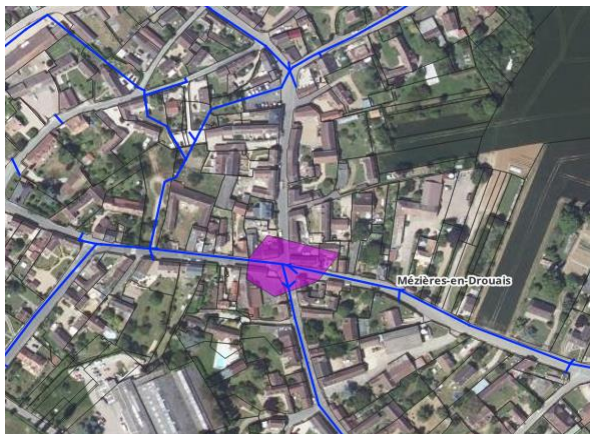

Description:

Le curage et l'entretien régulier des réseaux publics d'eaux pluviales sont essentiels pour garantir leur bon fonctionnement. Ils permettent d'éliminer les dépôts, sédiments et déchets susceptibles d'obstruer les canalisations. En évitant les engorgements, ces opérations réduisent considérablement les risques d'inondation en cas de fortes pluies. L'entretien préventif prolonge la durée de vie des ouvrages et limite les coûts de réparation en cas de dysfonctionnement. Il est également crucial de maintenir les exutoires en bon état, notamment les fossés d'infiltration, qui assurent la dispersion progressive des eaux dans le sol. Des ITV sont nécessaires sur les réseaux se jetant dans les fossés d'infiltration pour connaître leur état et assurer leur entretien.

Schéma de principe

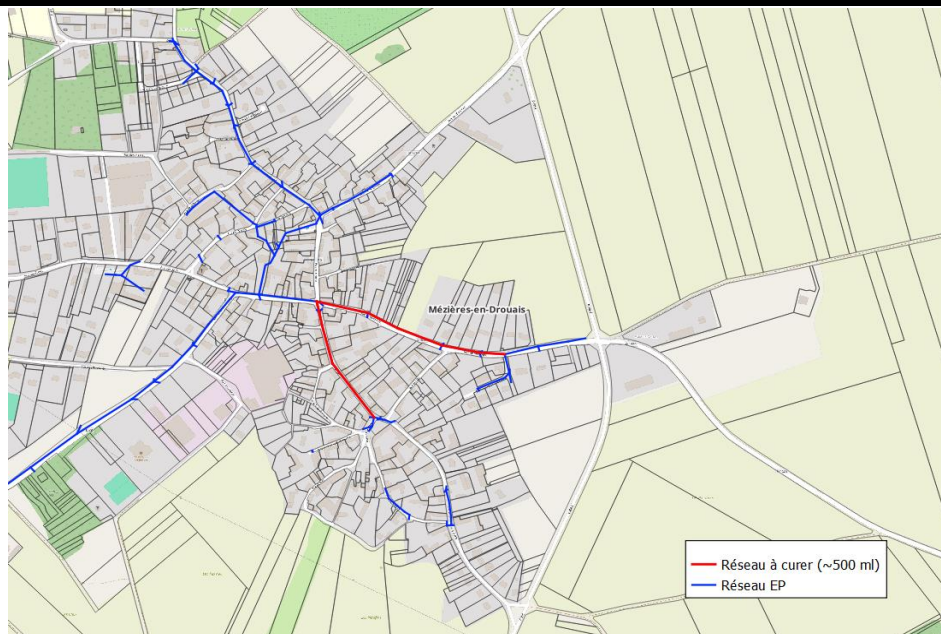

	Entretien : -Entretien régulier	Montant de travaux : Montant HT : 16 785,00 €
Dispositions à retenir : Longueur : 200 ml	Etudes complémentaires : - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : 3 357,00 €