
Fiche Descriptive N°1 : Aménagement de zone d'infiltration peu profonde

Localisation : Rue Bernard Palissy



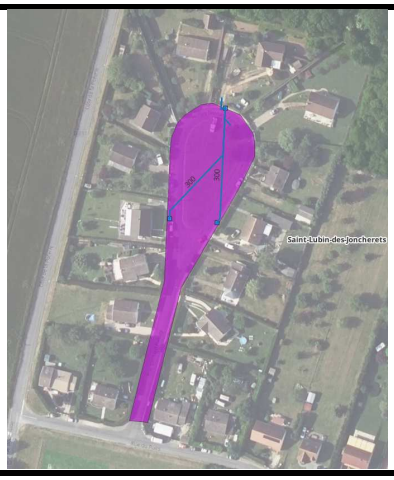

Description:
Il est proposé de déconnecter les habitaions au réseau public en favorisant l'infiltration à la parcelle afin de réduire les apports vers le réseau ensuite aménager la zone enherbée au centre de la rue en zone d'infiltartion peu profonde noue. Cet aménagement favorisera l'infiltration des eaux de ruissellement afin de soulager le réseau public.

Schéma de principe





	Entretien : - Curage de la noue - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **62 890,00 €**
Dispositions à retenir : - Vérifier l'infiltration du terrain	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **12 578,00 €**

Fiche Descriptive N°2 : Création de Haies sur talus

Localisation : Avenue de la Tête d'or





Description:
Une bande de haies sur talus pourra être réalisée au niveau de l'avenue de la Tête d'or au droit des parcelles agricoles. Cet aménagement de 350 ml, servira de zone tampon, permettra de stocker et d'infiltrer une partie du ruissellement venant des terres agricoles vers les habitations puis de restituer le surdébit de ruissellement drainé par les terres agricoles vers la voirie et le réseau pluvial en aval.


Schéma de principe




	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **34 600,00 €**
Dispositions à retenir : 60 tiges/m² - Longueur : 350 ml - Largeur haie : 1 m	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **6 920,00 €**

Fiche Descriptive N°3 : Création de Haies sur talus


Localisation : Rue de la Ferrette

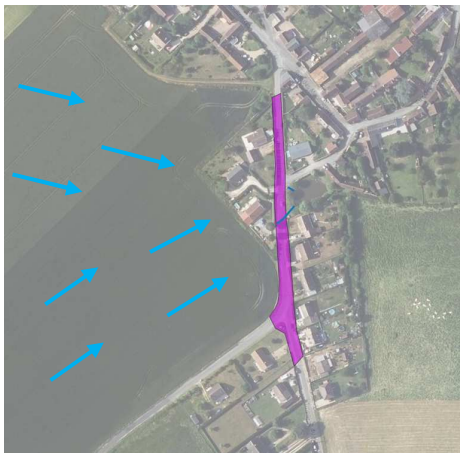

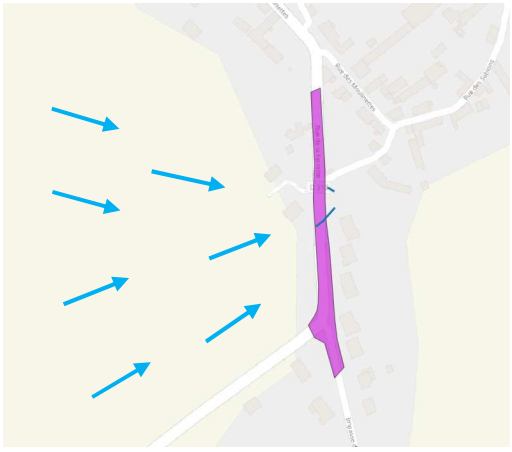

Description:
La création de haies sur talus pourra être réalisée au niveau de la rue de la Ferrette au droit des parcelles agricoles. Cet aménagement de 300 ml, servira de zone tampon, permettra de stocker et d'infiltrer une partie du ruissellement venant des terres agricoles vers les habitations puis de restituer le surdébit de ruissellement drainé par les terres agricoles vers la voirie et le bassin d'eau pluvial en aval.


Schéma de principe

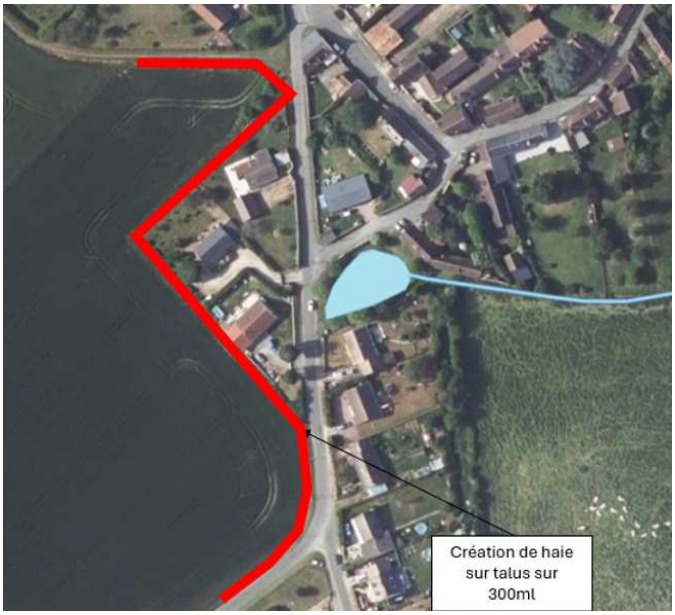


	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **29 950,00 €**
Dispositions à retenir : 60 tiges/m² -Longueur : 300 ml -Largeur haie : 1 m	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **5 990,00 €**

Fiche Descriptive N°4 : Réhabilitation de la mare

Localisation : Lieu dit la Ferrette

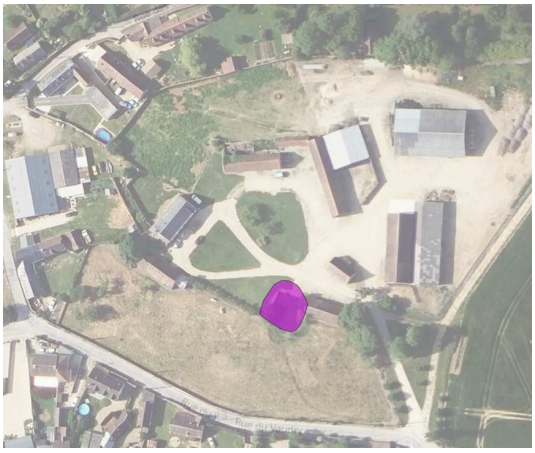

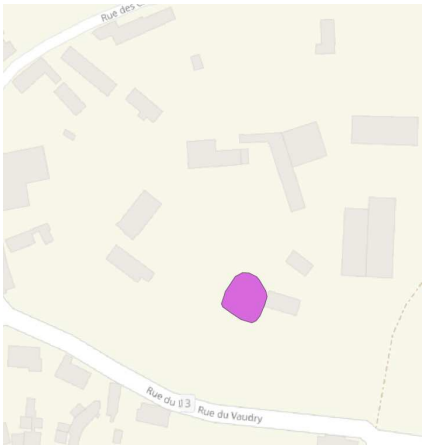

Description:
Il est proposé de faire les travaux de reprofilage des berges et mettre en place des équipements de controles de surverse. Un aménagement de prairie inondable à proximité de la mare sur 2 000m² pourra être réalisé afin de favoriser l'infiltration sur les terres lors d'un éventuel débordement de la mare . Les prairies inondables agissent comme des zones tampons naturelles. Elles permettent de ralentir le flux des eaux provenant des fortes pluies ou du ruissellement urbain ou agricole, réduisant ainsi le risque de crues en aval.

Schéma de principe



	Entretien : - Curage de la marre - Entretien régulier et fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **13 385,00 €**
Dispositions à retenir : -Vérifier l'infiltration du terrain	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **2 678,00 €**

Fiche Descriptive N°5 : Cassis d'interception


Localisation : Rue de la Côte Blanche





Description:
Cet aménagement permettra d'améliorer la collecte d'une partie du ruissellement venant des parcelles agricoles et orienter le ruissellement vers le bras de l'Eure afin d'éviter l'impacte vers les habitations le long de la rue de la Côte Blanche.


Schéma de principe

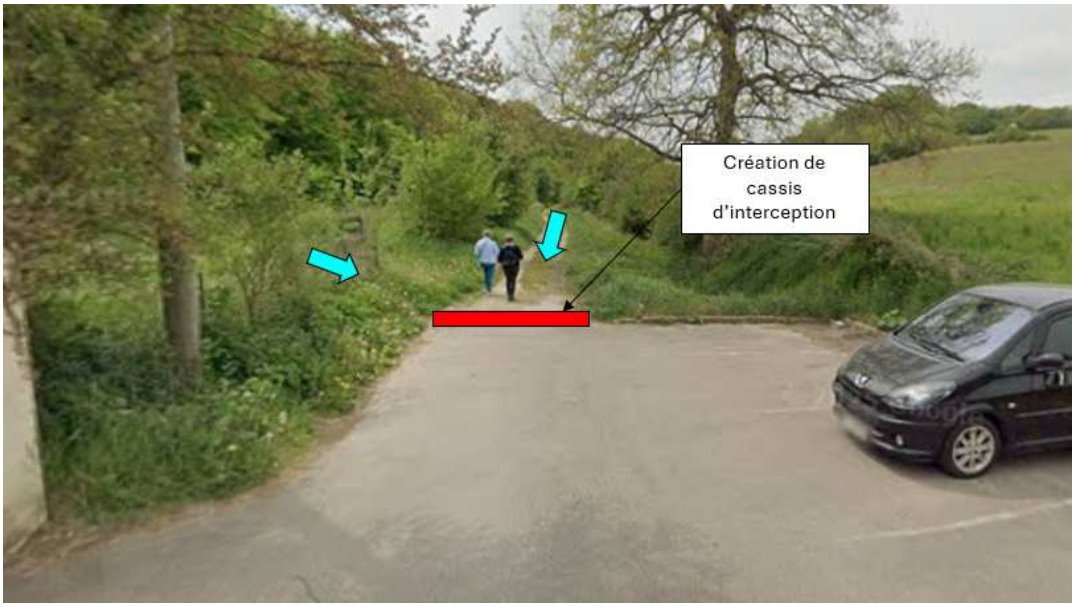


	Entretien : -Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **4 290,00 €**
	Etudes complémentaires : - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **858,00 €**

Fiche Descriptive N°6 : Création de Haies sur talus


Localisation : Chemin de la Croix Saint Jacques

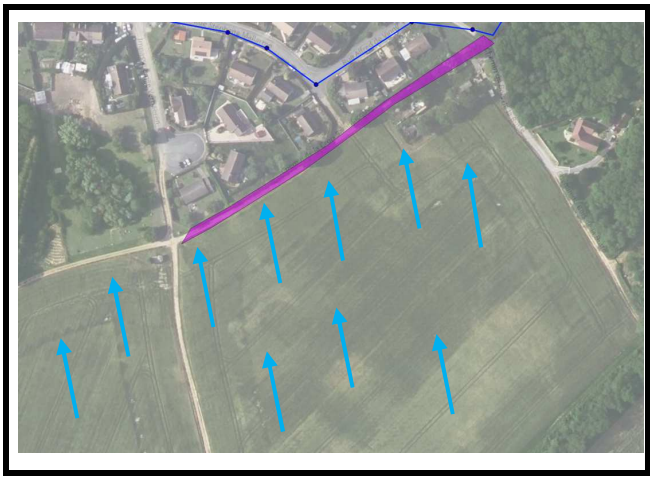

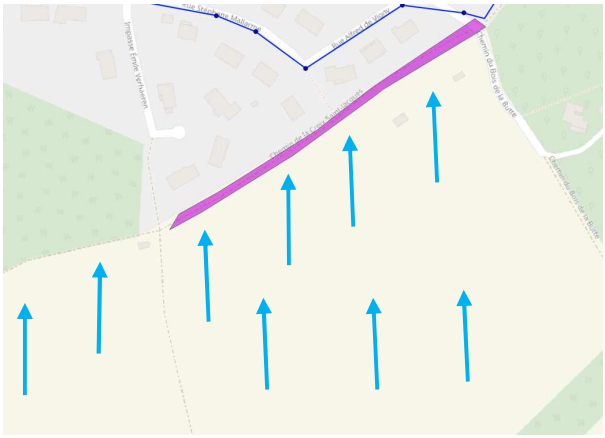

Description:
La création de haies sur talus pourra être réalisé au niveau du chemin de la Croix Saint Jacques au droit des parcelles agricoles, Cet aménagement de 470 ml plantées en bordures des terres agricoles, servira de zone tampon, permettra de stocker et d'infiltrer une partie du ruissellement venant des terres agricoles vers les habitations en aval et sur la voirie du Chemin de la Croix Saint Jacques.


Schéma de principe

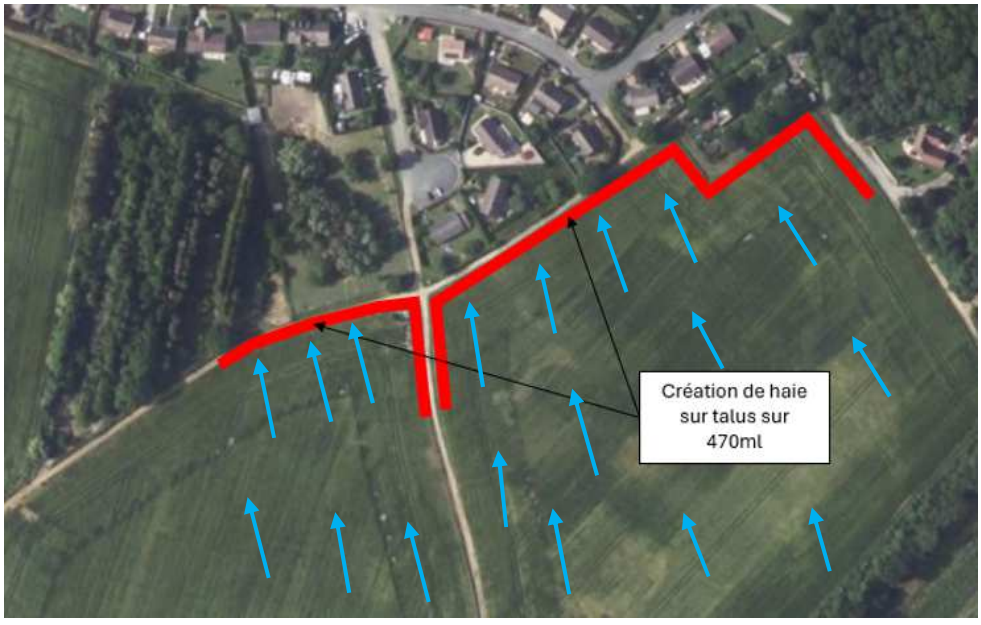


	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **45 400,00 €**
Dispositions à retenir : 60 tiges/m² -Longueur : 470 ml -Largeur haie : 1 m	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **9 080,00 €**

Fiche Descriptive N°7 : Création de cassis d'interception


Localisation : Côte de la République

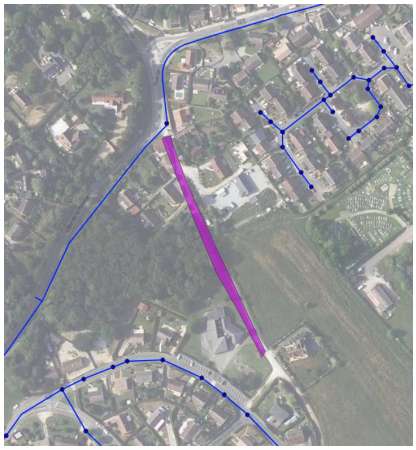

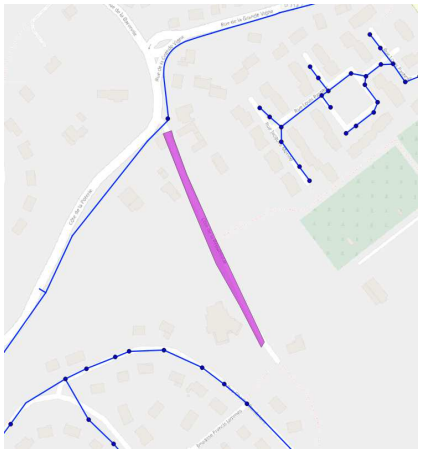

Description:
Il est proposé de créer deux cassis d'interception sur la chaussée. Cet aménagement permettra d'intercepter le ruissellement de voirie et l'orienter vers les espaces verts sur le côté afin de favoriser l'infiltration.

Schéma de principe

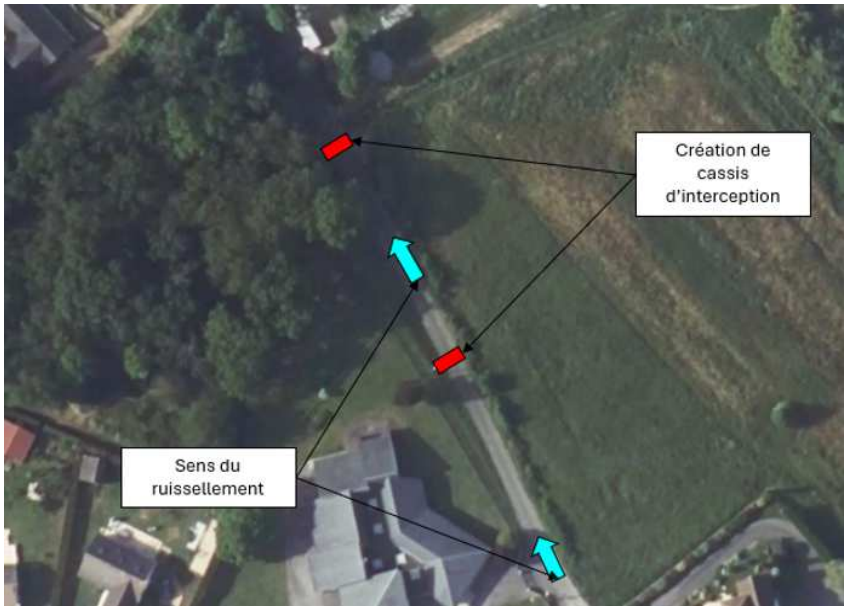


	Entretien : - Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **7 785,00 €**
	Etudes complémentaires : - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **1 558,00 €**

Fiche Descriptive N°8 : Création de redents dans le fossé

Localisation : Rue de la Fontaine



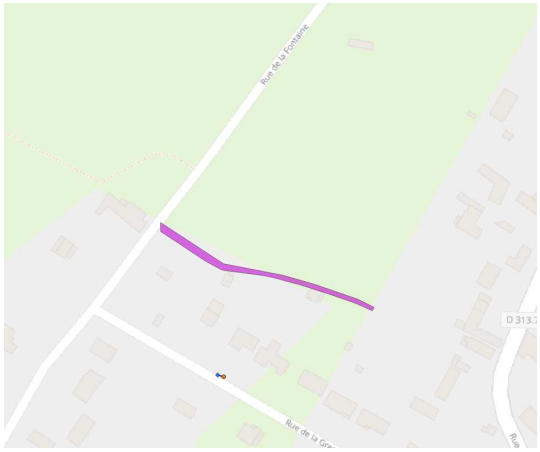

Description:
Il est proposé de faire un curage de fossé et mettre en place des redents dans le fossé. Cet aménagement permettra d'améliorer les écoulements et la rétention du ruissellement de voiries. Les écoulements seront répartis ensuite dans le fossé longeant la rue jusqu'à l'arrière des habitations sur 410 ml et orienter vers l'Avre.

Schéma de principe






	Entretien : - Curage de fossé - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **9 435,00 €**
Dispositions à retenir : -Vérifier l'infiltration du terrain -Acquisition foncière	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **1 888,00 €**

Fiche Descriptive N°9 : Haies sur talus + Fossé à redents

Localisation : Rue des Ajoncs




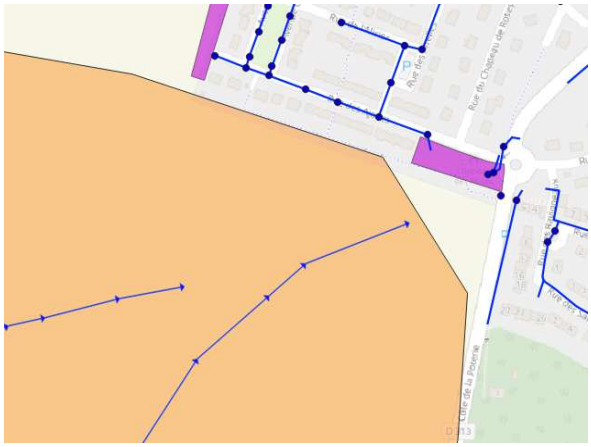

Description:
Des bandes de haies sur talus pourront être remplacées par des haies simples existants sur 300 ml plantées en bordure des terres agricoles au niveau de la rue des Ajoncs, cet aménagement de 300 ml plantées en bordures des terres agricoles, servira de zone tampon, permettra de stocker et d'infiltrer une partie du ruissellement ensuite restituer le surdébit de ruissellement drainé par les terres agricoles vers le bassin d'eau pluviale en aval. En ce qui concerne les bandes de terre en bordures de parcelle agricole sur la Côte de la Poterie il est possible de créer des redents dans le fossé existant afin de ralentir et infiltrer les eaux de ruissellement

Schéma de principe




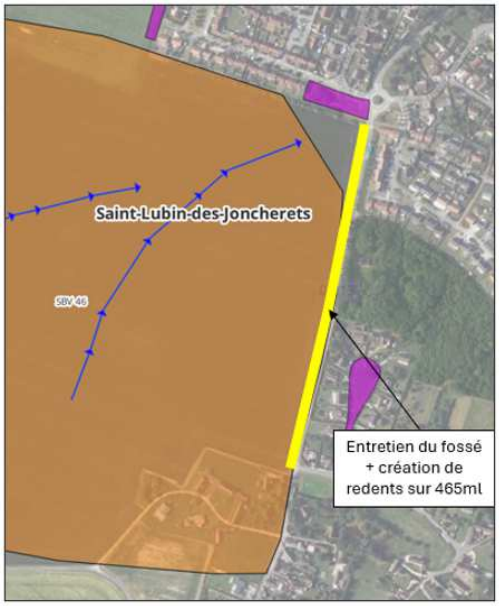


	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **38 575,00 €**
Dispositions à retenir : 60 tiges/m² -Longueur : 300 ml -Largeur haie : 1 m -Vérifier l'infiltration du terrain	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **7 716,00 €**

Fiche Descriptive N°10 : Entretien de fossé


Localisation : Rue du Haut Vrisseuil

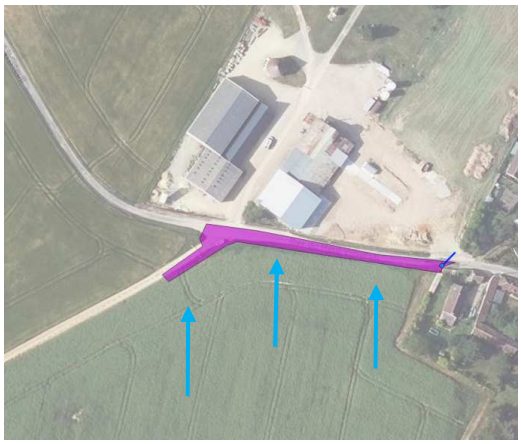

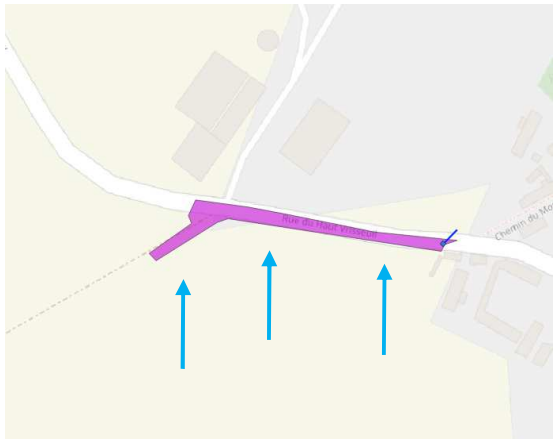

Description:
Il est proposé d'améliorer l'écoulement et l'infiltration des eaux de ruissellement venant des parcelles agricoles en entretenant régulierement les fossées (curage des fossées) sur 350 ml**.**

Schéma de principe

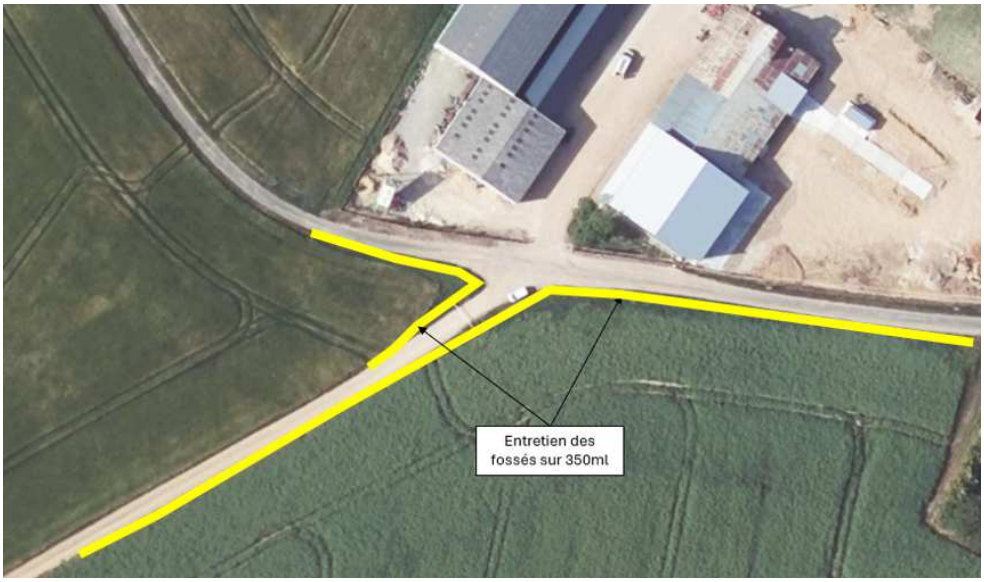

	Entretien : - Curage des fossées - Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **6 540,00 €**
Dispositions à retenir : -Vérifier l'infiltration du terrain	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **1 308,00 €**

Fiche Descriptive N°11 : Entretien de fossé

Localisation : Chemin Malengen





Description:
Il est proposé d'améliorer l'écoulement et l'infiltration des eaux de ruissellement acheminées par les parcelles agricoles en faisant un entretien réguliers des fossées (curage des fossées) sur 122 ml. Cet aménagement permettra de réduire risque d'impact vers les habitations le long du Chemin Malengen.

Schéma de principe



	Entretien : - Curage des fossées - Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **2 880,00 €**
Dispositions à retenir : -Vérifier l'infiltration du terrain	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **576,00 €**