
Fiche Descriptive N°1 : Cassis d'interception et caniveau grille


Localisation : RD313 en amont de la Grande Rue



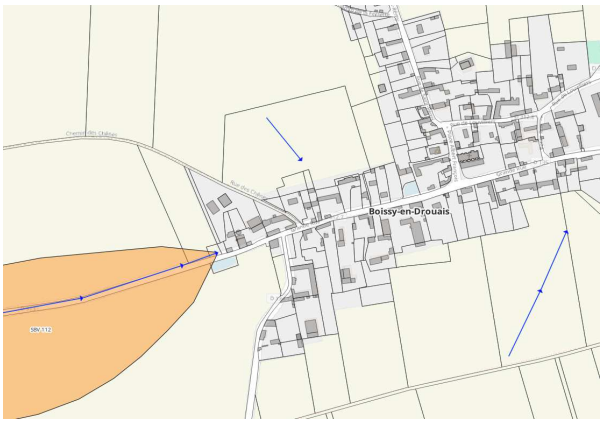

Description:
Un cassis d'interception et caniveau grille de diamètre 600mm seront réalisés pour limiter une partie du ruissellement venant des terres agricoles qui surcharge le réseau sur la Grande Rue. Cet aménagement permettra de réduire les apports vers les réseau d'eau pluviale en aval et d'orienter les écoulements venant des champs vers la mare exisante.

Schéma de principe

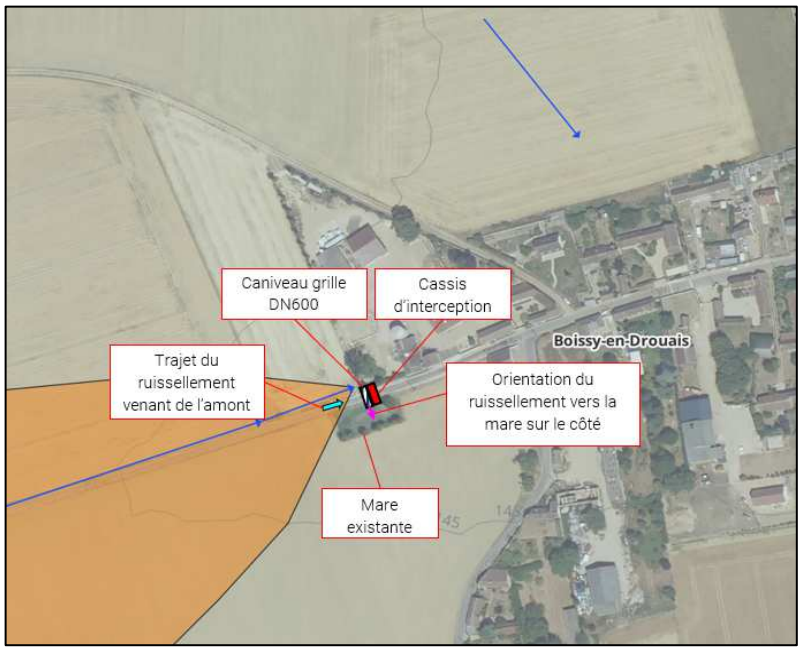

	Entretien : Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **7 550,00 €**
Dispositions à retenir : Vérifier l'infiltration du terrain Vérifier l'activité des mares	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **1 510,00 €**

Fiche Descriptive N°2 : Bassin d'infiltration


Localisation : Grande Rue





Description:
Un bassin de rétention sera aménagé à la place de la mare du Saule au droit de la départemental et de la parcelle agricole à l'entrée de la Grande rue collectant une partie du ruissellement venant des champs agricoles. Cet aménagement permettra d'infiltrer les eaux mais il pourra également être envisagé à partir d'un certain niveau de sollicitation le rejet à débit régulé vers le réseau existant.
Le débit sera collecté vers l'ouvrage grâce à un caniveau-grille traversant la voirie, complété par un cassis d'interception pour éviter le ruissellement vers l'aval.

Schéma de principe

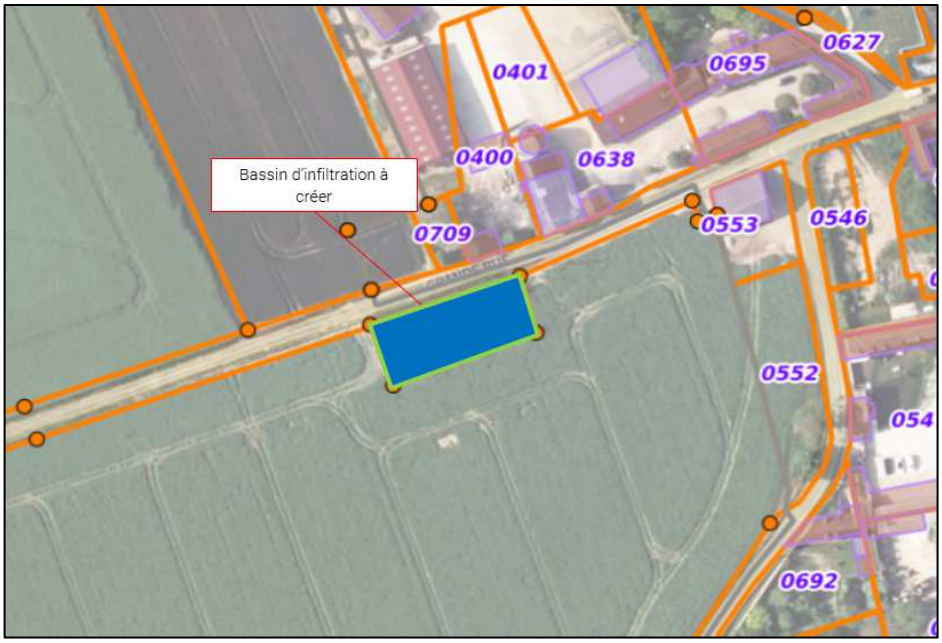

	Entretien : Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **44 485,00 €**
Dispositions à retenir : Vérifier l'infiltration du terrain Vérifier l'activité des mares	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **8 898,00 €**