Fiche Descriptive N°1 : Création d'une noue + équipements de réseau


Localisation : Rue de l'Île d'Amourette





Description:
L'aménagement consiste a crée une noue d'infiltration sur 70 ml, permettant de canaliser et d'infiltrer pour permettre de restaurer la capacité d'écoulement des eaux pluviales en direction de l'Eure. En aval, un réseau enterré existant qui prend le relais du fossé et assure l'acheminement des eaux en toute sécurité. Ce dispositif sera équipé d'un clapet anti-retour afin d'éviter toute remontée d'eau depuis l'Eure en cas de crue. L'objectif est de réduire temporairement les risques d'inondation au droit des habitations situées en contrebas. Cette solution transitoire est mise en place dans l'attente des études de la compétence GEMAPI sur les causes structurelles des débordements des cours d'eau et étangs voisins.

Schéma de principe

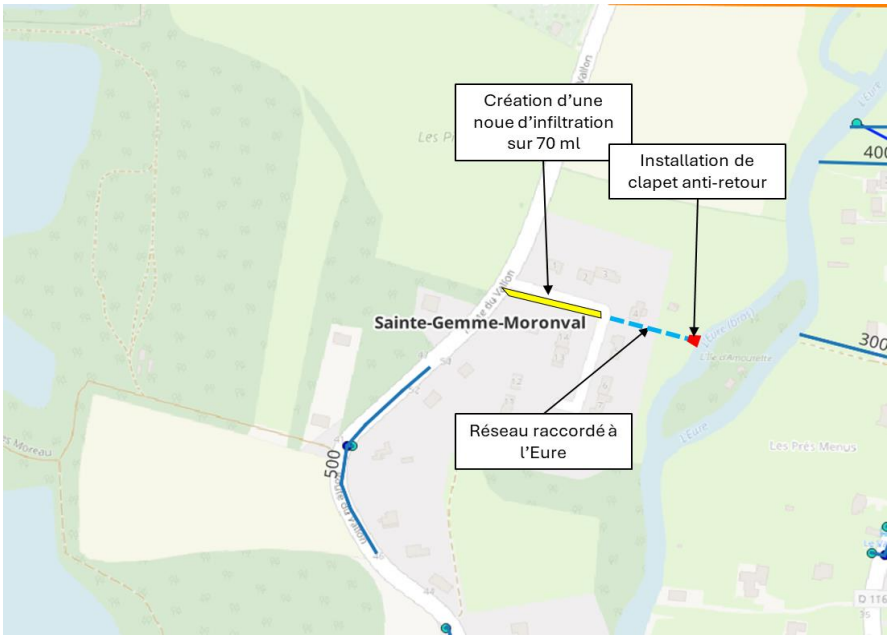

	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **11 475,00 €**
Dispositions à retenir :	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes :

		2 295,00 €