# Fiche Descriptive N°1 : Remplacement des avaloirs


**Localisation :** Rue des passerelles





**Description:**
Il est proposé de remplacer les avaloirs existants par des avaloirs de grande capacité de collecte pour limiter une partie du ruissellement venant des terres agricoles vers l'aval. Il faut au préalable rechercher et localiser l'exutoire de ces deux avaloirs.


**Schéma de principe**

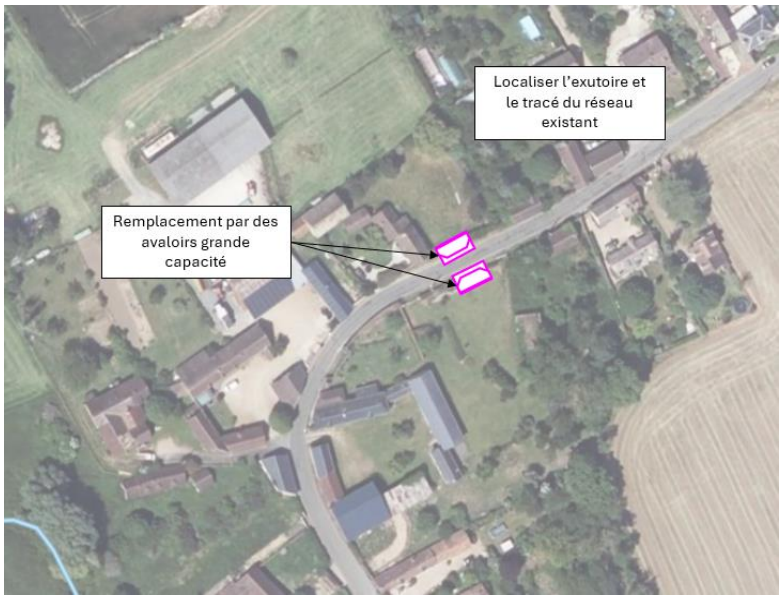


| | | |
|---|---|---|
| | **Entretien :**<br>- Entretien fréquent | **Montant de travaux :**<br>Montant HT :<br>**5 290,00 €** |
| | **Etudes complémentaires :**<br>- Levé topographique<br>- Dossier environnemental | MOE, études annexes et incertitudes :<br>**1 058,00 €** |

# Fiche Descriptive N°2 : Implantation de haies sur talus

**Localisation :** Rue de la Cavée

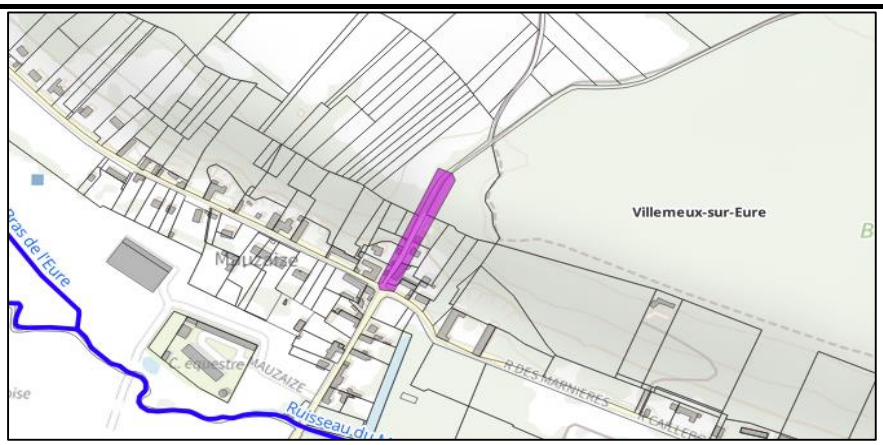


**Description:**
Il est proposé d'implanter des haies sur talus le long des champs en amont de la rue de la Cavée afin de limiter le ruissellement et de favorisé l'infiltration des eaux et la rétention des matières en suspension.

**Schéma de principe**




| | | |
|---|---|---|
| | **Entretien :**<br>- Tonte des pousses<br>- Entretien annuel | **Montant de travaux :**<br>Montant HT :<br>**39 100,00 €** |
| **Dispositions à retenir :**<br>Longueur : 360 ml<br>largeur haie : 1,5 à 2,5 m<br>Disposition de 40 tiges/m² | **Etudes complémentaires :**<br>- Levé topographique<br>- Dossier environnemental | MOE, études annexes et incertitudes :<br>**7 820,00 €** |