
Fiche Descriptive N°1 : Création d'une noue d'infiltration et réseau avec un puisard pour exutoire


Localisation : Montée de Blainville (D309.4)



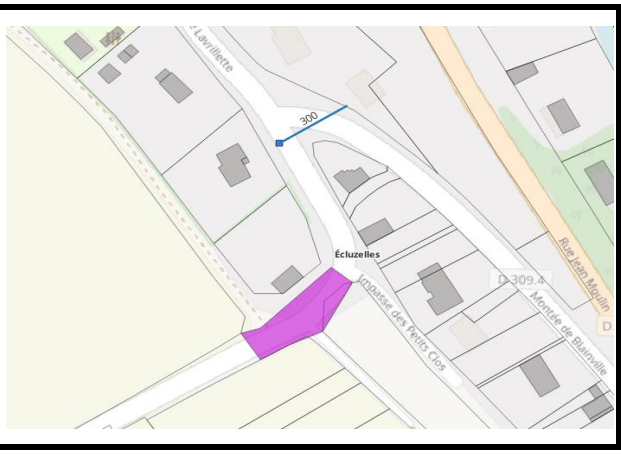

Description:
L'aménagement prévoit la construction d'une noue d'infiltration en rive d'accotement avec caniveaux de type CC2, un regard à grille de collecte et un puisard d'infiltration. Cet aménagement permettra de réduire le ruissellement sur la voirie communale et les habitations à proximité.

Schéma de principe

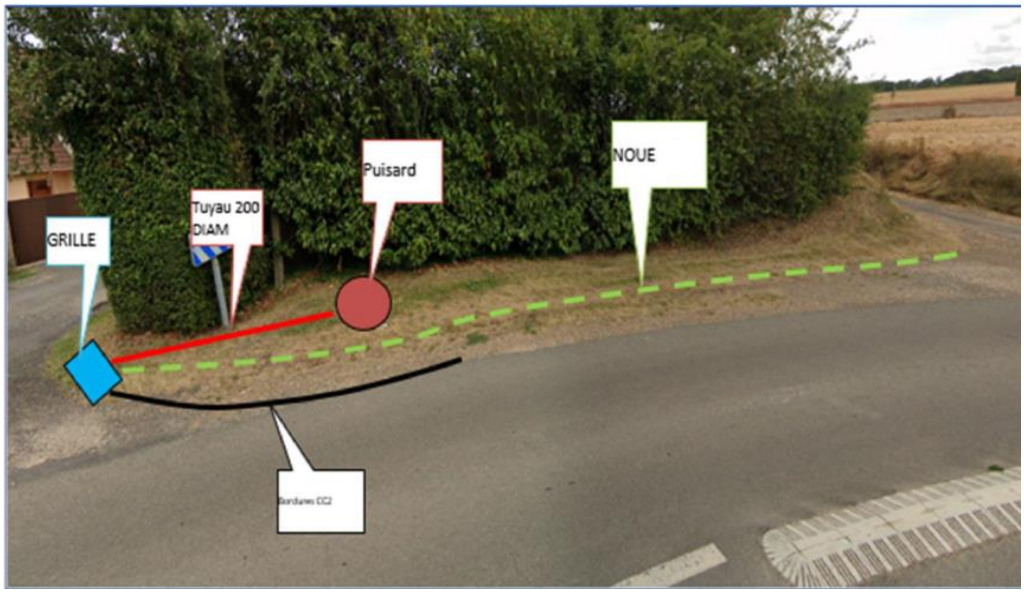

	Entretien : Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **8 519,00 €**
Dispositions à retenir :	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : -

Fiche Descriptive N°2 : Création d'une noue d'infiltration


Localisation : Rue de Jean Moulin RD929





Description:
L'aménagement prévoit la création d'une noue d'infiltration qui permettra de réduire le ruissellement par forte pluie le long de RD 929, rue de Jean Moulin

Schéma de principe

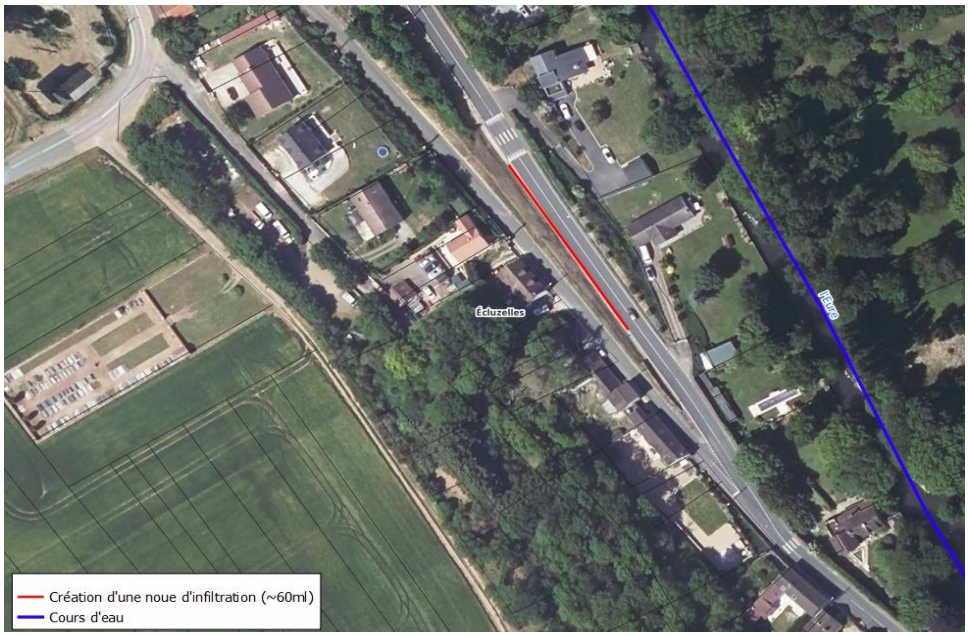

	Entretien : Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **5 805,00 €**
Dispositions à retenir :	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **1 161,00 €**

Fiche Descriptive N°2 : Entretien du fossé et du talus et mise en place d'un réseau d'eaux pluviales

Localisation : Rue de Jean Moulin RD929 (partie sud)





Description:
Pour limiter le ruissellement et améliorer la gestion des eaux, il est proposé d'installer des caniveaux à grilles raccordés à un regard, puis au fossé en contrebas de la RD 929. Un léger dérasement de l'accotement sur la partie haute du talus sera réalisé tout en conservant la stabilité de la crête, et le fossé existant le long de la RD 929 sera curé pour optimiser l'évacuation des eaux.

Schéma de principe



	Entretien : Entretien fréquent	**Montant de travaux :** Montant HT : **21 479,00 €**
Dispositions à retenir :	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : -