
Fiche Descriptive N°1 : Création de fossés


Localisation : Rue de la Moufle et rue de la Pyramide




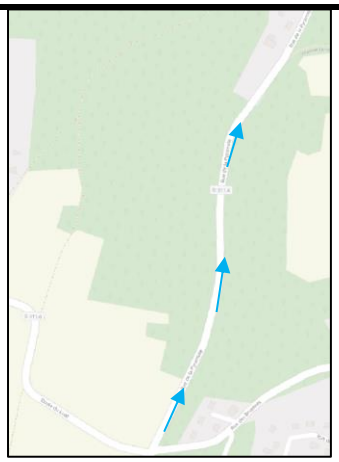

Description:
Des fossés d'infiltration peu profonds sur le trajet de ruissellement pourront être réalisés des deux côtés de la rue de la Moufle sur une longueur de 1200 ml afin de mieux gérer le ruissellement d'origine agricole qui impacte la rue de la Pyramide en aval. Un autre fossé d'infiltration pourra être réalisé sur la rue de la Pyramide d'un seul coté sur une longueur de 700 ml pour canaliser le ruissellement venant de la rue de la Moufle en amont. Ces aménagements de 1900 ml au total permettront de mieux gérer le ruissellement venant de la voirie, favoriser l'infiltration sur les terres et limiter les apports vers les habitations et le réseau public en aval.

Schéma de principe

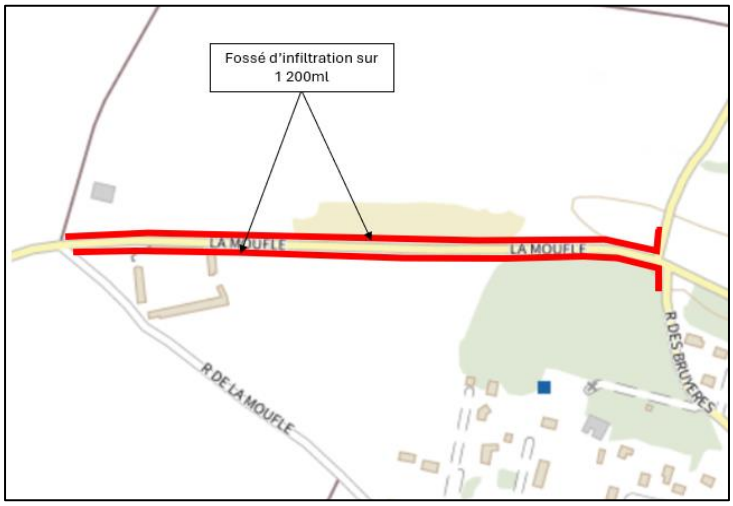

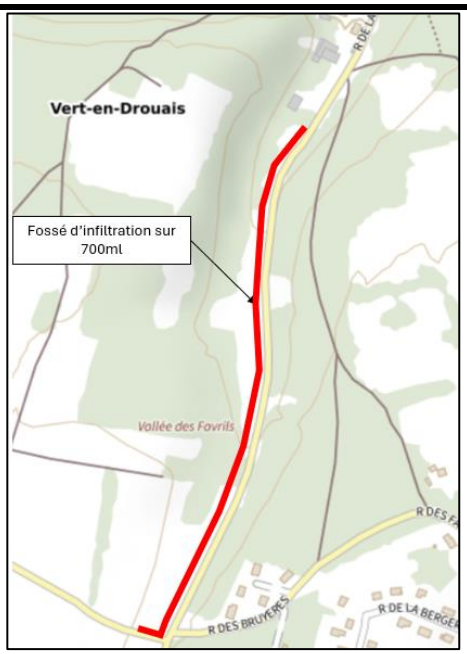

	Entretien : - Curage des fossés - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **60 100,00 €**
Dispositions à retenir : -Vérifier l'infiltration du terrain -Acquisition foncière	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **12 020,00 €**

Fiche Descriptive N°2 : Saignée béton type passage à gué

Localisation : Rue Charles Waddington





Description:
Une saignée béton type passage à gué pourra être réalisée sur la chaussée au niveau de la parcelle N°1bis rue Charles Waddington. Cet aménagement permettra d'orienter les écoulements venant de la parcelle agricole en amont vers l'exutoire tout en évitant la stagnation sur la route et limiter ainsi les apports vers les habitations sans faire faire recours au busage.

Schéma de principe



	Entretien : - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **4 290,00 €**
Dispositions à retenir :	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **858,00 €**

Fiche Descriptive N°3 : Création de fossé + Haie sur talus


Localisation : La route de Dreux et la rue du Clos Barreau





Description:
Des fossés d'infiltration peu profonds sur le trajet de ruissellement pourront être réalisés des deux côtés de la route de Dreux sur une longueur de 1000 ml et des haies sur talus en limite de parcelles agricoles sur 300 ml qui serviront de zone tampon et permettront de stocker puis de restituer le surdébit de ruissellement drainé par les terres agricoles vers le fossé. Ces aménagements permettront de gérer le ruissellement venant de la voirie et des parcelles agricoles ; favoriser l'infiltration sur les terres, limiter les apports vers les habitations et le réseau public en aval depuis la route de Dreux.

Schéma de principe

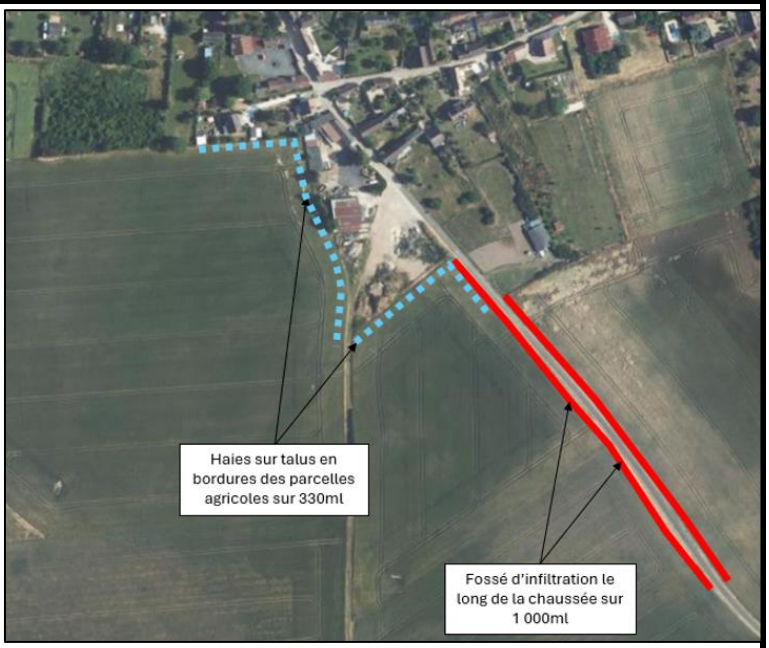


	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **62 800,00 €**
Dispositions à retenir : 60 tiges/m² Longueur : 200 ml -Vérifier l'infiltration du terrain -Acquisition foncière	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **12 560,00 €**

Fiche Descriptive N°3 : Création de noues d'infiltration


Localisation : Habitation du 17 rue des ruisseaux



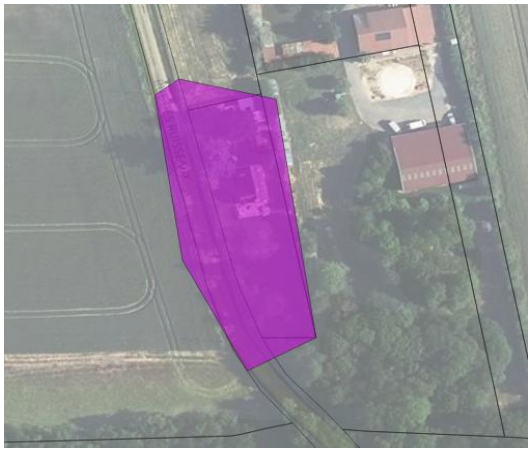

Description:
Des noues d'infiltration peu profonds sur le trajet de ruissellement pourront être réalisés des deux côtés de la route des ruisseaux en amont de l'habitation sur une longueur de 120 ml (60ml de part et d'autre de la route) qui permettra de limiter le ruissellement lors des épisodes pluvieux au niveau de l'habitation.

Schéma de principe

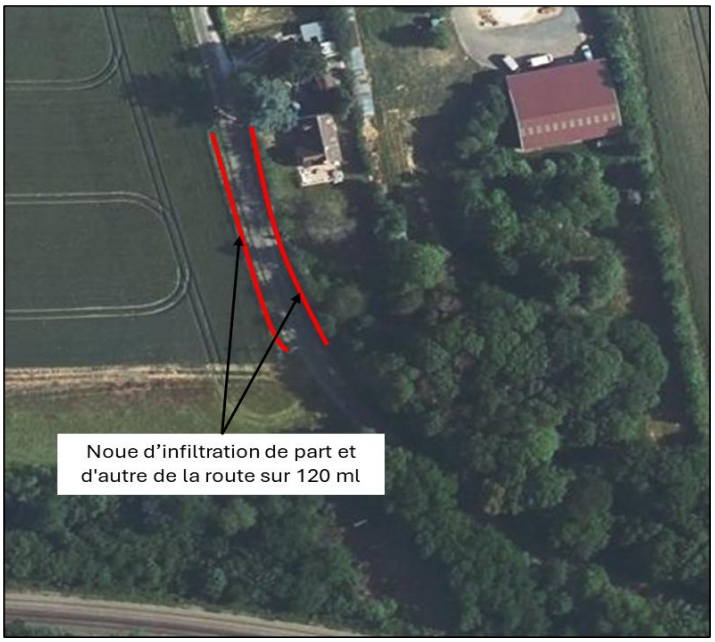

	Entretien : - Tonte des pousses - Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **9 825,00 €**
Dispositions à retenir :	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **1 965,00 €**